

Berlin - Dresden -Leipzig - Stralsund

## Logan MCV

Kraftstoff	Super	Super / Flüssiggas	Super / Ethanol	Diesel
Typ	1.6 MPI 85	1.6 MPI 85	1.6 16V 105	1.5 dCi 90 FAP
Leistung	62 kW (84 PS)	62 kW (85 PS) / 60 kW (82 PS)	77 kW (105 PS)	65kW (88 PS)



### Allgemeine Daten

Abmessungen (in mm): Länge / Breite / Höhe	4.450 / 1.740 / 1.636	4.473 / 1.740 / 1.662	4.450 / 1.740 / 1.636	4.450 / 1.740 / 1.636
Bodenfreiheit (in mm)	160	160	160	160
Wendekreis innen (in Meter)	11,25	11,25	11,25	11,25
Gemischbildung	Multipoint- Einspritzung	Multipoint- Einspritzung	Multipoint- Einspritzung	Common-Rail- Direkteinspritzung
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Vorderachse	Pseudo McPherson Achse mit unteren Querlenkern und Querstabilisator			
Hinterachse	Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern			
Kofferraum nach VDA-Norm (min. / max. ohne dritte Sitzreihe in Liter, für Ausstattungsniveau Logan max. 700)	700 (198) / 2.350	700 (198) / 2.350	700 (198) / 2.350	700 (198) / 2.350
Kraftstofftank (in Liter)	50	50 / zusätzlich 42 für Flüssiggas	50	50
Sitzplätze	5 (7)	5	5 (7)	5 (7)
Bremssystem vorne/hinten	ABS mit EBV	ABS mit EBV	ABS mit EBV	ABS mit EBV

### Motor

Kraftstoffart	Super (95 Oktan)	Super (95 Oktan) / Flüssiggas	Super (95 Oktan) / Ethanol	Diesel
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Hubraum (cm3)	1.598	1.598	1.598	1.461
Max. Leistung (kW/PS bei U/min)	62/84 bei 5.250	62/85 60/82 bei 5.250	77/105 bei 5.750	65/88 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei U/min)	135 bei 3.000	135 / 131 bei 3.000	148 bei 3.750	200 bei 1.750
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	163	163 / 160	174	165
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	14,3	14,8 / 15,3	12	13,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / kombiniert (l/100 km)**	9,8 / 6,1 / 7,3	9,8 / 6,1 / 7,3 12,8 / 7,7 / 9,3	9,7 / 5,8 / 7,1 13,5 / 7,8 / 9,7	5,4 / 4,2 / 4,6
CO2-Emission nach 1999/100/EG, g/km	169	169 / 149	164 / 159	119
Rußpartikelfilter	-	-	-	Serie
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Leergewicht (kg / Minimalgewicht inkl. Füllmengen und 75-kg-Fahrer)	1.240 ( 1.270)	1.280 / 1.316	1.260 (1.280)	1.280 (1.330)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.740 (1.810)	1.740 / 1.840	1.770 (1.840)	1.806 (1.870)
Zulässige Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst 12 %	1.300 / 620 (635)	1.250 (1.200) / 640 / 655	1.300 / 630 (640)	1.300 / 640 (665)
Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)	2.650	2.650	2.650 (2.700)	2.700 (2.750)
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80	75 / 80	75 / 80	75 / 80
Serienbereifung	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15

(Werte für 7-Sitzer, sofern abweichend zum 5-Sitzer)


\*\* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden steht außerdem als Download zur Verfügung.

Stand Januar 2011

## Logan MCV

### Abmessungen (Maße in mm)

A = Radstand	2900	M = Ellenbogenfreiheit vorn	1407
B = Länge	4450	M1 / M2 = Ellenbogenfreiheit hinten	1432 / 1192 *
C = Überhang vorne	797	N = Innenbreite zwischen Blenden vorn	1388
D = Überhang hinten	771	N1 / N2 = Innenbreite zwischen Blenden hinten	1421 / 1287 *
E = Spurbreite vorne	1480	P 1 = Kopffreiheit Vordersitze	954
F = Spurbreite hinten	1470	P 2 P 3 = Kopffreiheit Rücksitze	934 / 871 *
G = Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1740	Y = Ladebreite	1047
Gesamtbreite mit Außenspiegeln	1993		
H = Höhe unbeladen	1636	Y 3 = Innenbreite zwischen den Radkästen	1009
J = Ladekante	564	Z 1 = Ladelänge (max.)	1500
K = Bodenfreiheit, beladen	160	Z 2 = Kofferraumhöhe	906
L = Länge des Fahrgastraums	1678 / 2573 *	Z 3 = Ladelänge (min.)	450

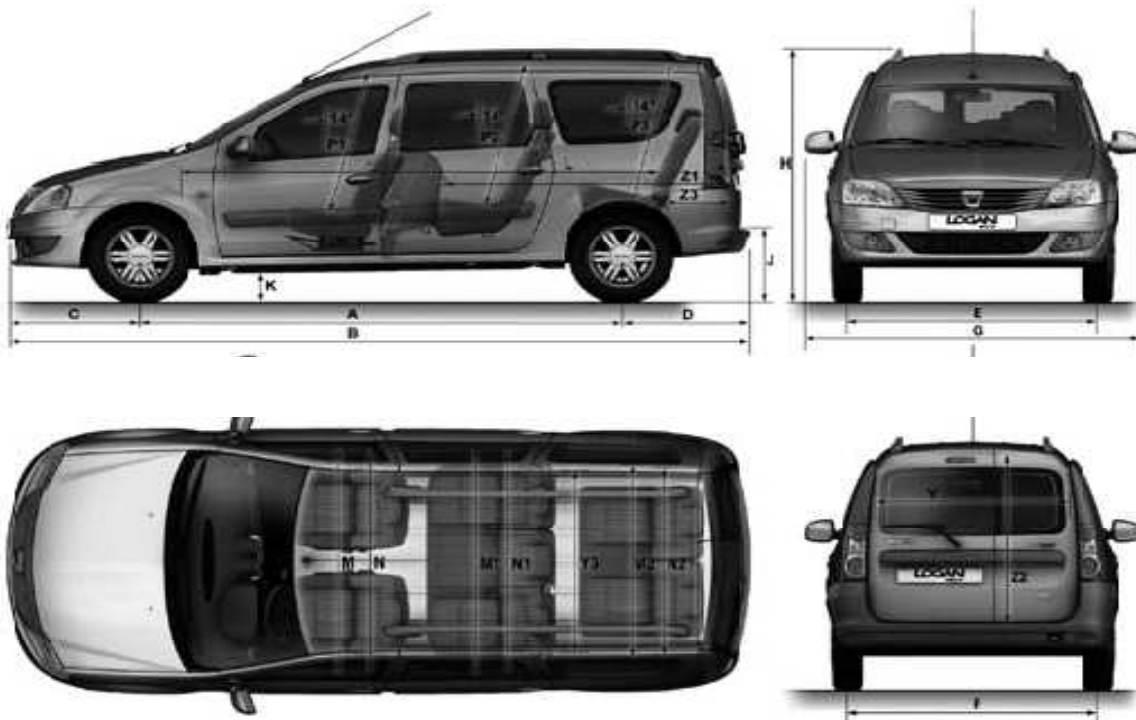

\* = Bei optionalen 7 Sitzen