

Berlin - Dresden -Leipzig - Stralsund

## Sandero

Kraftstoff	Super	Super / Flüssiggas	Super	Diesel	Diesel
Typ	1.2 16V	1.2 MPI LPG***	1.6 MPI	1.5 dCi 75 FAP	1.5 dCi 90 FAP
Leistung	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)	64 kW (87 PS)	55 kW (75 PS)	65 kW (88 PS)



### Allgemeine Daten

Abmessungen (in mm): Länge / Breite / Höhe	4.020 / 1.746 / 1.534	4.020 / 1.746 / 1.534	4.020 / 1.746 / 1.534	4.020 / 1.746 / 1.534	4.020 / 1.746 / 1.534
Bodenfreiheit (in mm)	155	155	155	155	155
Wendekreis innen (in Meter)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Gemischbildung	Multipoint- Einspritzung	Multipoint- Einspritzung	Multipoint- Einspritzung	Common-Rail- Direkteinspr.	Common-Rail- Direkteinspr.
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Vorderachse	Pseudo McPherson Achse mit unteren Querlenkern und Querstabilisator				
Hinterachse	Koppelenker-Hinterachse mit Schraubenfedern				
Kofferraum nach VDA-Norm (min. / max. in Liter)	320 / 1.200	320 / 1.200	320 / 1.200	320 / 1.200	320 / 1.200
Kraftstofftank (in Liter)	50	50 (zusätzl. 34 l für Flüssiggas)	50	50	50
Sitzplätze	5	5	5	5	5
Bremssystem vorne/hinten	ABS mit EBV	ABS mit EBV	ABS mit EBV	ABS mit EBV	ABS mit EBV

### Motor

Kraftstoffart	Super (95 Oktan)	Super (95 Oktan) / Flüssiggas	Super (95 Oktan)	Diesel	Diesel
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Hubraum (cm3)	1.149	1.149	1.598	1.461	1.461
Max. Leistung (kW/PS bei U/min)	55/75 bei 5.500	55/75 bei 5.500	62/84 bei 5.250	55/75 bei 4.000	65/88 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei U/min)	107 bei 4.250		135 bei 3.000	180 bei 1.750	200 bei 1.750
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	161	161 (158)	169	162	173
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	13,6	14,5 (15,2)	12,9	14,2	12,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / kombiniert (l/100 km)**	7,6 / 4,9 / 5,9	8,0 / 5,1 / 6,0 (10,2 / 6,5 / 7,6)	9,3 / 5,4 / 6,7	5,0 / 3,7 / 4,1	5,0 / 3,7 / 4,1
CO2-Emission nach 1999/100/EG, g/km	135	139 (122)	155	108	108
Schadstoffarm nach Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Leergewicht (kg / Minimalgewicht inkl. Füllmengen und 75-kg-Fahrer)	1.050	1.142	1.050	1.165	1.165
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.470	1.545	1.536	1.575	1.575
Zulässige Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst 12 %	1.100 / 525	-	1.100 / 555	1.100 / 580	1.100 / 580
Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80	75 / 80	75 / 80	75 / 80	75 / 80
Serienbereifung	185/65 R15	185/65 R 15	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R 15

\*\*\* Voraussichtlich ab März 2011 verfügbar.


\*\* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 (Euro 5) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte dienen allein Vergleichszwecken und beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der bei der Deutsche Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden steht außerdem als Download zur Verfügung.

Stand Januar 2011

**Sandero**

**Abmessungen** (Maße in mm)

A = Radstand	2589	L = Kniefreiheit hinten	145
B = Länge	4020	M = Ellenbogenfreiheit vorn	1414
C = Überhang vorne	781	M1 / M2 = Ellenbogenfreiheit hinten	1425
D = Überhang hinten	651	N = Innenbreite zwischen Blenden vorn	1388
E = Spurbreite vorne	1480	N1 = Innenbreite zwischen Blenden hinten	1400
F = Spurbreite hinten	1470	P 1 = Kopffreiheit Vordersitze	892
G = Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1746	P 2 = Kopffreiheit Rücksitze	878
Gesamtbreite mit Außenspiegeln	1997		
H = Höhe unbeladen	1534	Y 2 = Innenbreite zwischen den Radkästen	1006
K = Bodenfreiheit, beladen	155	Z 1 = Ladelänge (max.)	1500

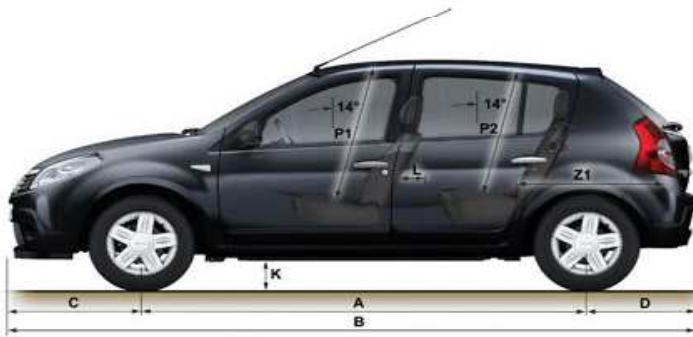

Stand Januar 2011